
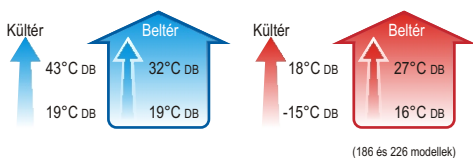


Ideális megoldás oda, ahol fontos a csendes működés, az energiatakarékos üzem, és a pontos hőmérsékletszabályozás.

- Új, sík előlapos beltéri egység
- Hűtés és fűtés akár -15°C-ig (186 és 246 modell)
- DC inverteres technológia, pontos hőmérséklettartás
- Automatikus újraindulás áramkimaradás esetén
- Mosható, napsütésben megújuló, fotokatalitikus szűrő
- Negatív ion generátor
- Éjszakai üzemmód
- 1 órás időzítő
- Könnyen kezelhető infra távvezérlő, 24 órás programozási lehetőséggel, beépített hőmérsékletérzékelővel

ÚJ!



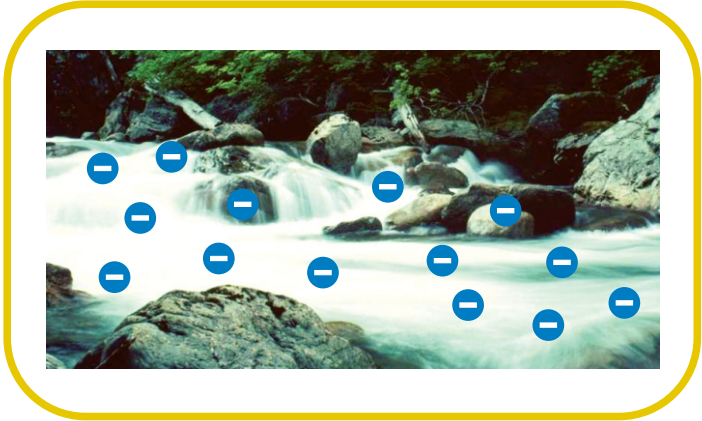


Inverteres hőszivattyús									
		96		126		186		226	
Üzemmód		Hűtés	Fűtés	Hűtés	Fűtés	Hűtés	Fűtés	Hűtés	Fűtés
Teljesítmény	kW	0,9-2,5-3,2	0,9-3,3-4,3	0,9-3,3-3,8	0,9-4,0-5,0	1,2-5,15-5,5	1,3-6,0-6,4	1,2-7,1-8,0	1,3-8,5-9,5
Teljesítményfelvétel	W	250-775-1150	250-915-1360	250-1025-1300	250-1105-1470	250-1500-1800	270-1575-1930	280-2355-2845	290-2490-3150
EER/COP	W/W	3,23	3,61	3,22	3,62	3,43	3,81	3,01	3,41
Energiaosztály	-	A	A	A	A	A	A	B	B
Áramfelvétel	A	1,26-3,92-5,81	1,21-4,42-6,57	1,14-4,69-5,95	1,14-5,06-6,73	1,2-6,9-8,4	1,3-7,2-9,0	1,2-10,5-13,6	1,3-11,0-15,1
Beltéri egység		SAP-KRV96EH		SAP-KRV126EH		SAP-KRV186EH		SAP-KRV226EH	
Légszállítás max.	m ³ /h	390	460	530	580	930	980	1130	1180
Hangnyomásszint (csend./al./köz./mag.)	dB(A)	22/30/35/38	22/30/35/38	25/30/36/40	25/30/36/40	28/34/38/42	28/34/38/41	30/41/44/47	30/40/43/46
Méretek (maxszéxmé)	mm	285x825x213		285x825x213		298x1065x234		298x1065x234	
Tömeg	kg	9,0		10,0		12,0		12,0	
Elektromos betáp	V, ph, Hz	220-240V 1ph 50Hz				220-240V 1ph 50Hz			
Kültéri egység		SAP-CRV96EH		SAP-CRV126EH		SAP-CRV186EH		SAP-CRV226EH	
Hangnyomásszint (alacsony/magas)	dB(A)	47	47	48	48	51	52	55	56
Méretek (maxszéxmé)	mm	548x720x265		548x720x265		670x880x285		740x900x320	
Tömeg	kg	30		32		44		59	
Elektromos betáp	V, ph, Hz	220-240V 1ph 50Hz				220-240V 1ph 50Hz			
		96		126		186		226	
Csőátmérő	mm	6,35(1/4)-9,52(3/8)		6,35(1/4)-9,52(3/8)		6,35(1/4)-12,7(1/2)		6,35(1/4)-15,88(5/8)	
Max. csövezési távolság	m	15		15		30		30	
Max. szintkülönség	m	7		7		15		15	

A SANYO új 7. generációs oldalfali egysége modern, letisztult formával, diszkrét megjelenésével minden környezetbe jól illeszkedik.

- Vonzó, modern külső
- LED-es szűrősterilizáló funkció
- Gyors hűtési funkció
- Könnyen kezelhető infra távvezérlő, 24 órás programozási lehetőséggel, beépített hőmérsékletérzékelővel
- Energiatakarékos üzemmód

ÚJ!

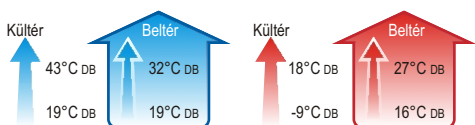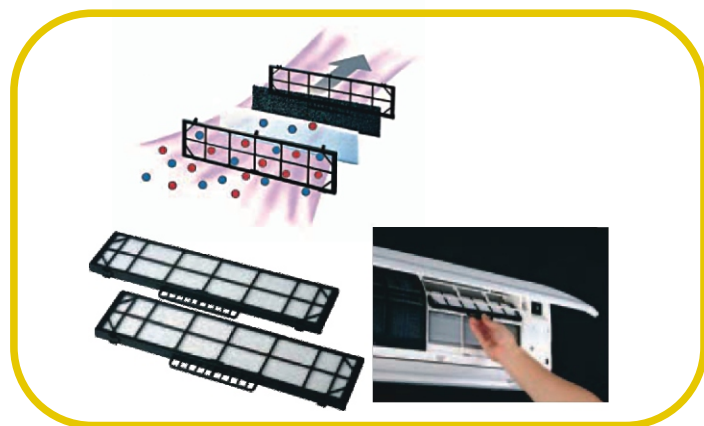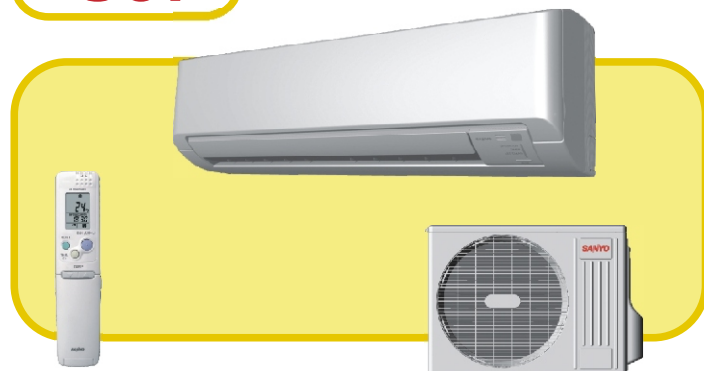

On/Off hőszivattyús					
		97		127	
Üzemmód		Hűtés	Fűtés	Hűtés	Fűtés
Teljesítmény	kW	2,8	2,8	3,3	3,6
Teljesítményfelvétel	W	870	775	1025	995
EER/COP	W/W	3,22	3,61	3,22	3,62
Energiaosztály	-	A	A	A	A
Áramfelvétel	A	3,9	3,5	4,6	4,5
Átlagos energiafogyasztás	kW/h	435		512,5	
Beltéri egység		SAP-KR97EHAX		SAP-KR127EHAX	
Légszállítás max.	m ³ /h	600	600	620	580
Hangnyomásszint (csend./al./köz./mag.)	dB(A)	25/31/34/39	25/30/36/40	26/32/35/40	26/32/35/40
Méretek (maxszéxmé)	mm	250x799x205		250x799x205	
Tömeg	kg	7,5		7,5	
Elektromos betáp	V, ph, Hz	230V 1ph 50Hz		230V 1ph 50Hz	
Kültéri egység		SAP-CR97EHAX		SAP-CR127EHAX	
Hangnyomásszint (alacsony/magas)	dB(A)	48	48	50	50
Méretek (maxszéxmé)	mm	510x660x240		598x660x240	
Tömeg	kg	24		31	
Elektromos betáp	V, ph, Hz	230V 1ph 50Hz		230V 1ph 50Hz	
		97		127	
Csőátmérő	mm	6,35(1/4)-9,52(3/8)		6,35(1/4)-9,52(3/8)	
Max. csövezési távolság	m	15		15	
Max. szintkülönbség	m	7		7	